



FICHE TECHNIQUE

Référence : C2000

Référence de commande : 40042



TECKNI-Grip

Qualités :

- Gant complet HAUTE TECHNOLOGIE
- **Oléofuge** sur les ¾ de la main
- **Excellent grip** grâce à sa **double enduction**
- Un choix de **fibres techniques** permettant une **résistance maximale à l'abrasion, à la coupure et à la déchirure**

Domaines d'utilisation :

- Idéal pour la **manutention moyenne de matériaux coupants et gras**
- Parfaitement adapté pour une utilisation en **milieu sec, huileux comme aqueux**.



[ANTI COUPURE niveau 5]



Double enduction Nitrile gris + **Nitrile foam** noir
Support HPPE/Spandex gris chiné

Jauge 13

Paume et dos 3/4 enduit

Poignet élastique

Sans couture

Sous sachet à la paire

Tailles : 7/8/9/10/11

Par 12 paires / Cartons de 144 paires

EN388:2016




4543C



NOTICE D'INFORMATION 01
Cet article est mis sur le marché par:
Manusweet
2 Rue du Général Leclerc
59115 LEERS

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES: MECANIQUES

Sur une étiquette ou au dos de chaque gant est apposé Le marquage suivant:

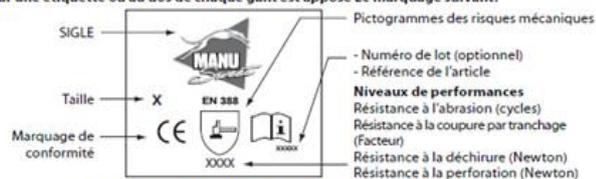

RISQUE MECANIQUE EN 388 (TABLEAUX DES NIVEAUX DE PERFORMANCE)

	1	2	3	4	5
(a) Résistance à l'abrasion (cycles)	100	500	2000	8000	/
(b) Résistance à la coupure par tranchage (Facteur)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
(c) Résistance à la déchirure (Newton)	10	25	50	75	/
(d) Résistance à la perforation (Newton)	20	60	100	150	/

Gant de protection anticoupe