



FICHE TECHNIQUE

Référence : ML002

Référence de commande : 10003

Qualités :

- **Enduction en Nitrile lourd** qui assure une résistance supérieure à l'**abrasion**
- Bonne préhension.
- Confort du jersey coton **souple, respirant et extensible**

Domaines d'utilisation :

- Idéal pour la **manutention lourde**
- Parfaitement adapté pour une utilisation **en milieu sec, huileux comme aqueux**



Double enduction nitrile imperméable

Support **jersey coton**

Paume et dos ¾ enduit

Poignet tricot

Tailles : 8/9/10

Par 12 paires / Cartons de 144 paires

EN 388




4221

Gant de protection Manutention Lourde

NOTICE D'INFORMATION 01
Cet article est mis sur le marché par:
Manusweet
2 Rue du Général Leclerc
59115 LEERS

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES: MECANQUES

Sur une étiquette ou au dos de chaque gant est apposé Le marquage suivant:

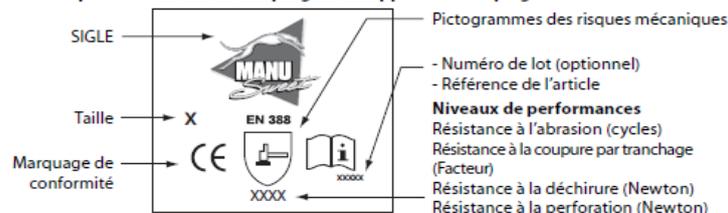

RISQUE MECANIQUE EN388 (TABLEAUX DES NIVEAUX DE PERFORMANCE)

	1	2	3	4	5
(a) Résistance à l'abrasion (cycles)	100	500	2000	8000	/
(b) Résistance à la coupure par tranchage (Facteur)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
(c) Résistance à la déchirure (Newton)	10	25	50	75	/
(d) Résistance à la perforation (Newton)	20	60	100	150	/