



FICHE TECHNIQUE

Référence : ML003

Référence de commande : 10004

Qualités :

- **Enduction en Nitrile lourd** qui assure une résistance supérieure à l'**abrasion**
- Bonne préhension
- **Robuste** et **imperméable**

Domaines d'utilisation :

- Idéal pour la **manutention lourde**
- Parfaitement adapté pour une utilisation **en milieu sec, huileux comme aqueux**



Double enduction nitrile imperméable
 Support **jersey coton**
Paume et dos ¾ enduit
 Poignet tricot

Tailles : 9 et 10

Par 12 paires / Cartons de 144 paires




Gant de protection Manutention Lourde

(F) NOTICE D'INFORMATION 01
 Cet article est mis sur le marché par:
 Manusweet
 2 Rue du Général Leclerc
 59115 LEERS

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES: MECANIKES

Sur une étiquette ou au dos de chaque gant est apposé Le marquage suivant:

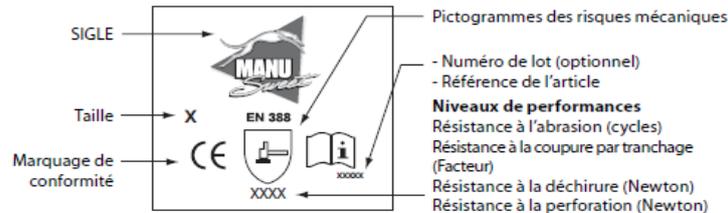

RISQUE MECANIQUE EN388 (TABLEAUX DES NIVEAUX DE PERFORMANCE)

	1	2	3	4	5
(a) Résistance à l'abrasion (cycles)	100	500	2000	8000	/
(b) Résistance à la coupure par tranchage (Facteur)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
(c) Résistance à la déchirure (Newton)	10	25	50	75	/
(d) Résistance à la perforation (Newton)	20	60	100	150	/

XXXX (abcd)