



FICHE TECHNIQUE

Référence : L1401

Référence de commande : 80023

Qualités :

- Protection au froid
- Haute visibilité
- Protection aux pièces humides
- Grip antiglisse

Domaines d'utilisation :

- Idéal pour la **manutention lourde ou moyenne**
- Parfaitement adapté pour une utilisation en **milieu froid et aqueux**

Enduction Latex crêpé bleu
Support Polycoton jaune fluo
Intérieur molleton

Gauge 7

Paume et bouts des doigts enduits

Tailles : 9/10/11

Par 12 paires à la taille

Cartons de 72 paires




Gant de protection **THERMIQUE**

(F)

NOTICE D'INFORMATION 01
Cet article est mis sur le marché par:
Manusweet
2 Rue du Général Leclerc
59115 LEERS

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES: MECANIKES

Sur une étiquette ou au dos de chaque gant est apposé Le marquage suivant:

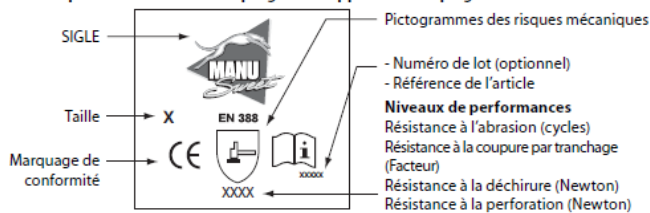

RISQUE MECANIQUE EN388 (TABLEAUX DES NIVEAUX DE PERFORMANCE)

	1	2	3	4	5
(a) Résistance à l'abrasion (cycles)	100	500	2000	8000	/
(b) Résistance à la coupe par tranchage (Facteur)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
(c) Résistance à la déchirure (Newton)	10	25	50	75	/
(d) Résistance à la perforation (Newton)	20	60	100	150	/


XXXX
(abcd)

(F)

NOTICE D'INFORMATION 07
Cet article est mis sur le marché par:
Manusweet
2 Rue du Général Leclerc
59115 LEERS

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES: MECANIKES

Sur une étiquette ou au dos de chaque gant est apposé Le marquage suivant:

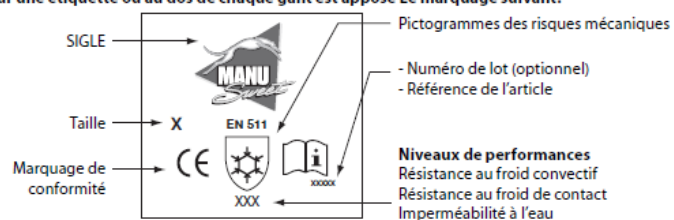

RISQUE PAR LE FROID EN511 (TABLEAUX DES NIVEAUX DE PERFORMANCE)

		1	2	3	4
Résistance au froid convectif	ITR (m²·°C/W)	<0,10	<0,15	<0,22	<0,30
Résistance au froid de contact	(m²·°C/W)	<0,025	<0,05	<0,10	<0,15
Imperméabilité à l'eau	Niveau 1: min 30 s				